

TRENCADIS

WOW



SpecCeramics

A&D Hard Surface Choice
100% Employee Owned

TRENCADIS

Unique constructive technique developed by Gaudí in Barcelona. It is characterized by the use of irregular fragments of various materials to create abstract mosaics inspired by Mediterranean tradition.

This technique stands out in famous works such as Park Güell, where Gaudí used it to create a visually striking and unique environment.

Fragments of modernism, reflections of Gaudí.

-

Técnica constructiva única desarrollada por Gaudí en Barcelona. Se caracteriza por el empleo de fragmentos irregulares de diversos materiales para crear mosaicos abstractos inspirados en la tradición mediterránea.

Esta técnica se destaca en obras famosas como el Parque Güell, donde Gaudí la utilizó para crear un entorno visualmente impactante y único.

Fragmentos de modernismo, reflejos de Gaudí.

01. SIZES, COLOURS AND FINISHES / FORMATOS, COLORES Y ACABADOS	<i>pag. 4</i>
02. GET INSPIRED / INSPIRATE	<i>pag. 6</i>
03. TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<i>pag. 36</i>
04. PACKING	<i>pag.37</i>
05. PRICE CODE / CÓDIGO DE TARIFA	<i>pag. 37</i>
06. TECHNICAL DRAWINGS / DIBUJOS TÉCNICOS	<i>pag. 38</i>
07. RECOMMENDATIONS / RECOMENDACIONES	<i>pag. 39</i>



GAUDI 25,5x25,5 cm / 10"x10" P \$ W27



Rila



Coal



Sand



Artic



Chalk



Ash



Mud



Basalt

Four different reliefs randomly mixed within the box / Cuatro relieves diferentes encajados aleatoriamente.

GUELL 7x28 cm / 2.5"x11" P \$ W20



Artic



Chalk



Mud



Ash



Basalt



Sand




Rila



Coal

Eight different reliefs randomly mixed within the box / Ocho relieves diferentes encajados aleatoriamente.

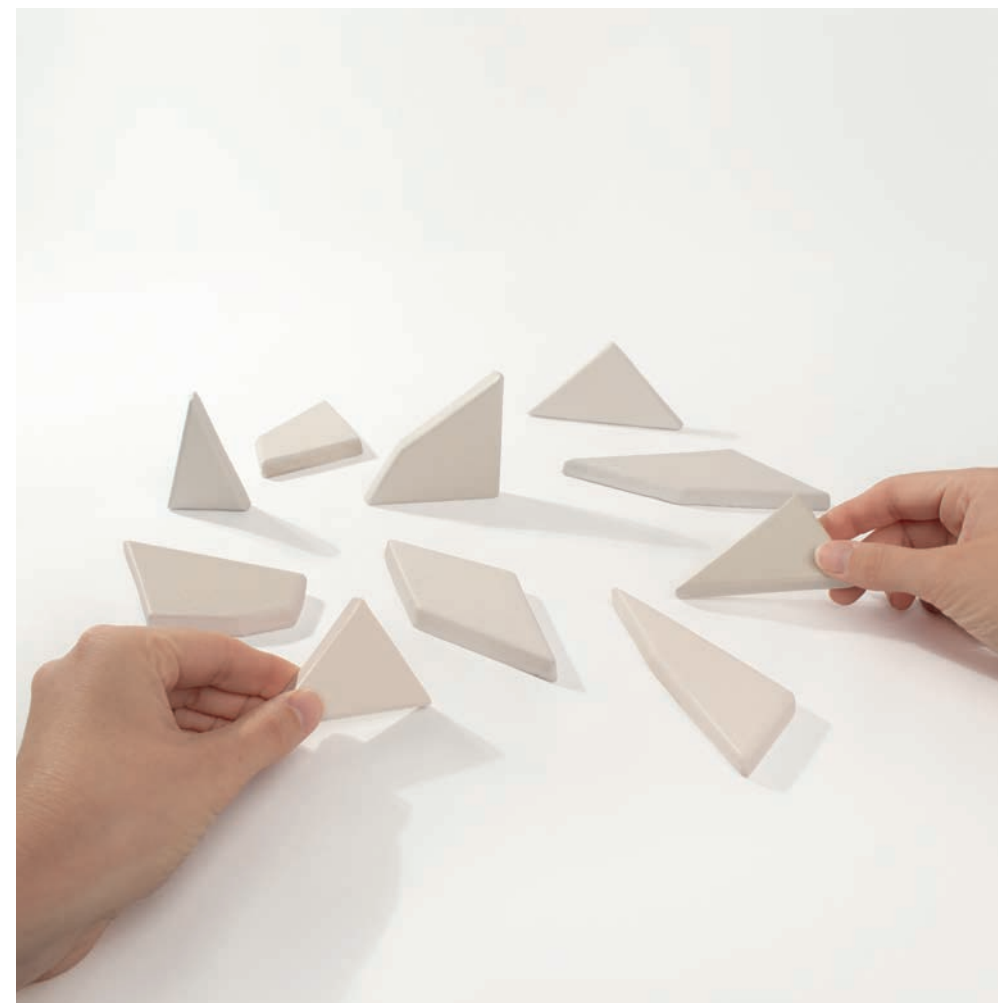

Gaudi Artic



▲ **Guell** Sand

Floor: Roots XL Sand (Roots Collection)

Gaudi Sand & **Roots XXL** Sand ►

Wall: IPN INOUT Sand & UPN INOUT Sand (Icon Collection)





Guell Mud



Gaudi Rila





◀ Gaudi Coal

▲ Guell Coal



Gaudi Chalk

*Bar: Faces Liso Henna & Faces Valley Henna
(Faces Collection)*





Guell Ash

*Backsplash: Fayenza Ebony & Fayenza Square Ebony
(Fayenza Collection)*



Gaudi Sand





Gaudi Basalt



Guell Artic
Floor: **Guell** Coal



Guell Basalt



Gaudi Artic





◀ **Guell** Chalk

▲ **Gaudi** Mud



Guell Sand





◀ **Guell** Rila

Floor: Abbey Stone XXL Rila (Abbey Stone Collection)

▶ **Guell** Rila

Floor: Tanka Graphite (Ensō Collection)

03. TECHNICAL FEATURES / INFORMACIÓN TÉCNICA

Dry-pressed porcelain tiles with water absorption B la ≤ 0,5% for interior and exterior floors and walls.

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua B la ≤ 0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores.

FEATURES / CARACTERÍSTICAS		SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
	Dimensional Features	GAUDI: 253,6 mm +/- 1,7 mm x 253,6 mm +/- 1,7 mm GUELL: 69,7 mm +/- 1,7 mm x 280,5 mm +/- 2,0 mm	UNE-EN ISO 10545-2:2019
	Water absorption	E _b ≤ 0,5%	UNE-EN ISO 10545-3:2018
	Modulus of rupture	Minimum 35 N/mm2 Individual Minimum 32 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4:2019
	Abrasive resistance	PEI 5: Chalk PEI 4: Artic PEI 3: Rila, Ash & Sand PEI 2: Mud, Coal & Basalt	UNE-EN ISO 10545-7:1999
	Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Frost resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
	Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
	Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
	Stain resistance	5	UNE-EN ISO 10545-14:2015
	Non-slip value	R11 / CLASS 3 / DCOF >0,60: Rila & Sand R10 / CLASS 2 / DCOF >0,42: Artic, Coal, Mud, Ash, Chalk & Basalt	UNE-EN ISO 16165:2022 ANSI A137.1:2012
	Tone variation	V4: Rila, Sand & Coal V3: Artic V2: Chalk, Ash, Mud & Basalt	-
	Porcelain tile	-	-


04. PACKING

			KG 	M2 		M2 
Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
GAUDI	25,5x25,5 cm	17	15,60 kg	0,746 m²	57	42,522 m²
GUELL	7x28 cm	25	10,82 kg	0,490 m²	96	47,040 m²

			LB 	FT2 		FT2 
Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb/ box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
GAUDI	10"x10"	17	34.392 lb	8.029 ft²	57	457.702 ft²
GUELL	2.5"x11"	25	23.853 lb	5.274 ft²	96	506.334 ft²

05. PRICE CODE

MODEL / MODELO		PRICE CODE / CODIGO TARIFA
GAUDI		W27
GUELL		W20

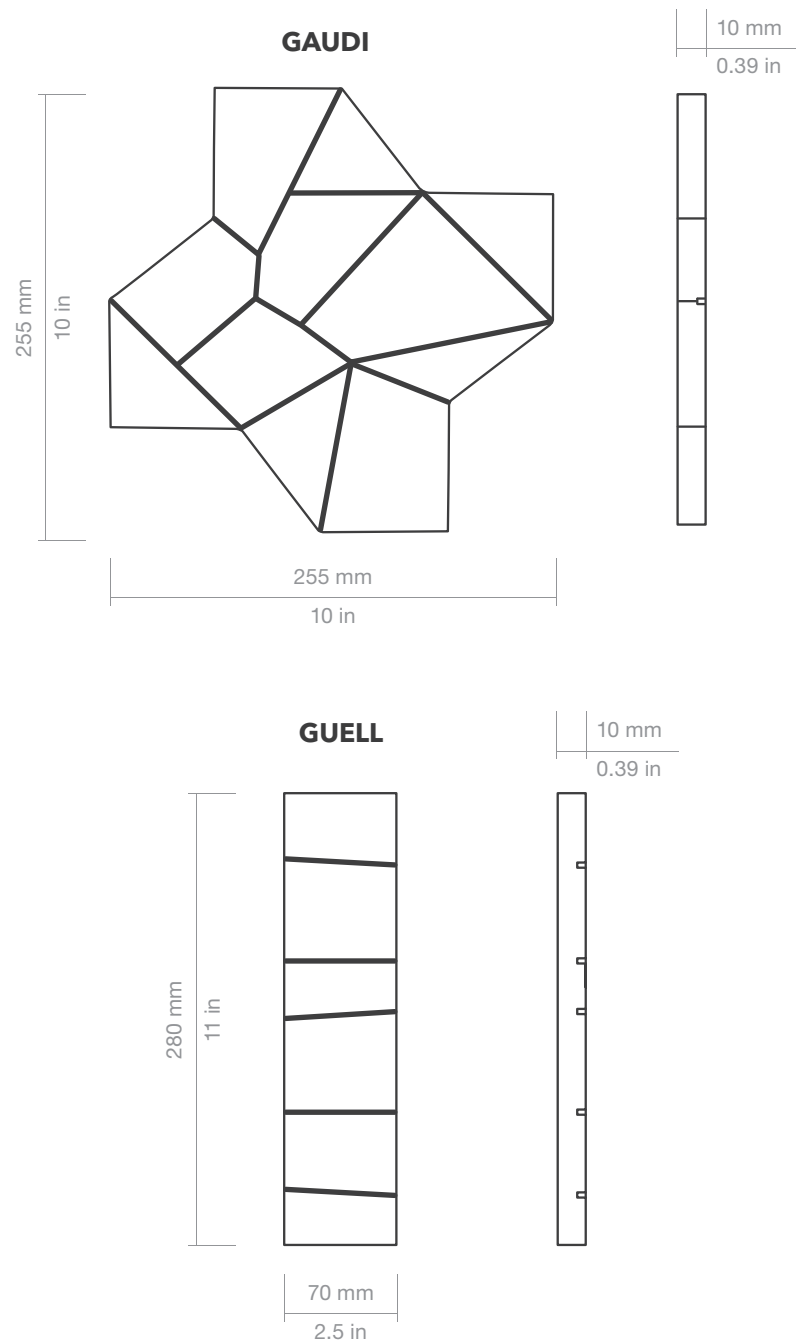

WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore , all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems. For an optimal result we advise to use 2 mm (0.08") spacers.

GROUTING

The choice of quality grouting mortar is crucial.

We recommend:

- Kerakoll Fugabella® Color (www.kerakoll.com)
- Litokol StyleGrout (www.litokol.it)
- Mapei Ultracolor Plus (www.mapei.com)

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.

As a general guideline, powder dertergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías. Para un resultado óptimo es necesario usar 2 mm de junta.

REJUNTADO

Es importante la elección de un material de rejunte de calidad. WOW recomienda utilizar:

- Kerakoll Fugabella® Color (www.kerakoll.com)
- Litokol StyleGrout (www.litokol.it)
- Mapei Ultracolor Plus (www.mapei.com)

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

Designed by



Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

wowdesigneu.com
comercial@wowdesigneu.com

©2024 WOW Tiles, S.L.
WOW, registered trademark of WOW Tiles, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by WOW Tiles, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2024 WOW Tiles, S.L.
WOW, marca registrada por WOW Tiles, S.L.

La utlización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por WOW Tiles, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.
The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.
The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.
In real situations in wich the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.
Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.
Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.





www.wowdesigneu.com